



Selecione a voltagem de entrada



Verifique a polaridade antes de ligar as garras



Nunca conecte ou desconecte as garras da bateria com o carregador ligado



Não encoste uma garra na outra

Kitec
EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

Manual do Usuário

CARREGADOR DE BATERIAS

MODELO CK24A5



CERTIFICADO DE GARANTIA

A fábrica garante que o aparelho é testado e calibrado antes de ser vendido, o qual se compromete à reparação em garantia, caso seja comprovado que o defeito foi causado por falhas durante o processo de fabricação, não se responsabilizando por uso indevido, quedas e trepidação durante o uso, ou o transporte (A garantia não abrange despesas de frete ou seguro de transporte)

Este certificado é válido por **12 meses** a partir da data da aquisição.

Será reparado gratuitamente nos seguintes casos:

Defeitos de fabricação ou danos que se verificar, por uso correto do aparelho no prazo acima especificado;

Os serviços de reparação serão efetuados somente no departamento de assistência técnica;

A garantia perde a validade quando:

For comprovado mau uso, danos causados por negligência e/ou acidente ou condições anormais da bateria, operação ou manuseio;

Problemas causados por inversão de polaridade, bateria danificada ou problemas na rede elétrica não serão aceitos na garantia;

A garantia não abrange despesas de frete ou seguro de transporte

A garantia será válida mediante a apresentação deste certificado acompanhado da nota fiscal de compra.

Instruções de Uso

O CK24A5 sai de fábrica ligado em 220V. Selecione na parte de trás do aparelho, a voltagem adequada à rede elétrica local. Verifique a tensão da rede local e selecione a voltagem correspondente 110V ou 220V através da chave.

O CK24A5 é indicado para 1 baterias de 12v ou 2 de 12v.

Como ligar na bateria?

Este carregador recarrega 1 bateria 12V até 45A/h por vez ou 2 baterias de 12V em série. Conecte a garra POSITIVA (vermelho) no POLO POSITIVO da bateria e, a garra NEGATIVA (preto) no POLO NEGATIVO da bateria.

Como ligar o Aparelho?

Conecte as garras POSITIVA E NEGATIVA do aparelho na bateria de acordo com a polaridade. Verifique a tensão da rede elétrica local e selecione a voltagem correspondente no aparelho. Ligue o aparelho conectando o plug da rede elétrica na tomada. Neste momento acenderá a luz vermelha no painel, indicando que o aparelho está ligado. Há três indicadores luminosos no painel:

! 1 Vermelho: indica que o carregador está ligado.


! 2 Verdes: indica que a bateria está recarregada. O usuário poderá usar a bateria neste momento.

IMPORTANTE:


Nunca deixe as garras encostarem uma na outra, pois pode danificar o aparelho. A bateria deve ser ligada corretamente, pois corre-se o risco de causar curto circuito ou explosão. Ocorrendo a queima do fusível, troque-o por outro igual à 10 ampéres sempre. Respeite sempre a capacidade do aparelho que é no máximo 1 bateria 12V até 45A/h por vez ou 2 baterias de 12V em série. Corrente máxima de 10 ampéres. O aparelho deve ficar sempre em lugar seco e ventilado. Se possível em uma bancada.

Série

A Corrente que sai do carregador é a mesma para todas as baterias, exemplo: Se sair do carregador 5A como na ilustração, cada bateria receberá 5A.



- 1 Indicador luminoso: quando estiver aceso a bateria estará recarregada
- 2 Indicador luminoso vermelho: indica que o aparelho está ligado
- 3 Cabo negativo: ligar no pólo negativo da bateria
- 4 Cabo positivo: ligar no pólo positivo da bateria
- 5 Indicador luminoso: quando estiver aceso a bateria estará recarregada 12V

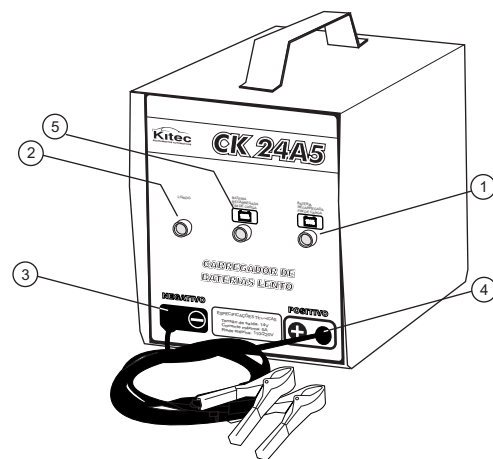

- 6 Plug da rede elétrica: o aparelho é ligado automaticamente após este plug ser conectado a tomada
- 7 Porta Fusível e Fusível de vidro de 10A 250V 20AGF
- 8 Seletor de energia elétrica 110V ou 220V

