

CERTIFICADO DE GARANTIA

A fábrica garante que o aparelho é testado e calibrado antes de ser vendido, o qual se compromete à repará-lo em garantia, caso seja comprovado que o defeito foi causado por falhas durante o processo de fabricação, não se responsabilizando por uso indevido, quedas e trepidação durante o uso, ou o transporte (A garantia não abrange despesas de frete ou seguro de transporte)

Este certificado é válido por **12 meses** a partir da data da aquisição.

Será reparado gratuitamente nos seguintes casos:

Defeitos de fabricação ou danos que se verificar, por uso correto do aparelho no prazo acima especificado;

Os serviços de reparação serão efetuados somente no departamento de assistência técnica;


A garantia perde a validade quando:

For comprovado mau uso, danos causados por negligência e/ou acidente ou condições anormais da bateria, operação ou manuseio;

Problemas causados por inversão de polaridade, bateria danificada ou problemas na rede elétrica não serão aceitos na garantia;

A garantia não abrange despesas de frete ou seguro de transporte

A garantia será válida mediante a apresentação deste certificado acompanhado da nota fiscal de compra.

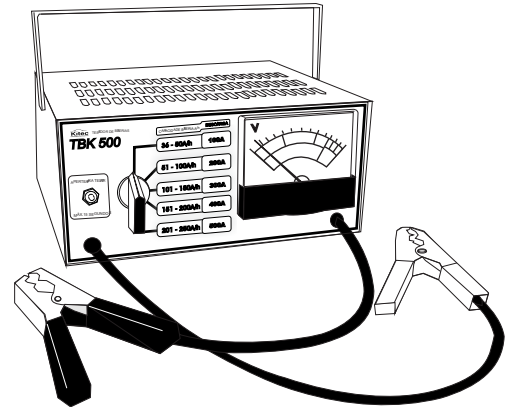

Instruções de Uso

Este aparelho Testa apenas uma bateria 12V por vez

1 - Como ligar na bateria

Conecte a garra POSITIVA (vermelho) no POLO POSITIVO da bateria e a garra NEGATIVA (preto) no POLO NEGATIVO da bateria.

2 - Como testar a bateria (testar a bateria com o veículo desligado)

Antes do teste, verifique a polaridade das garras: vermelha (POSITIVO) e preto (NEGATIVO) Ligar a garra POSITIVA no pólo POSITIVO da bateria e a garra NEGATIVA no pólo negativo da bateria, assim o voltímetro indicará a voltagem da bateria.


Selecione a amperagem de descarga apropriada para a bateria através da chave seletora de amperagem (5).

Quando a chave (4) da figura for acionada, teremos uma descarga na bateria, portanto ocorrerá uma queda de voltagem.

Após 15 segundos de descarga faça o diagnóstico da condição da bateria através da escala graduada, conforme a capacidade nominal da bateria (amperagem da bateria).

Painel de Controle

- ① Cabo positivo: conectar no terminal positivo da bateria
- ② Cabo negativo: conectar no terminal negativo da bateria
- ③ Voltímetro: Indicador de voltagem da bateria
- ④ Chave para acionar a descarga
- ⑤ Chave seletora de amperagem

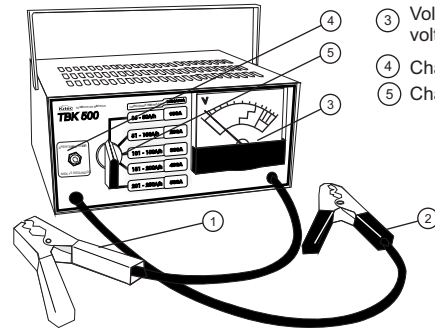

CAPACIDADE NOMINAL DA BATERIA (AMPERAGEM)	DIAGNÓSTICO DA BATERIA	
	AMPERAGEM DE DESCARGA	BATERIA BOA APÓS 15 SEG DE TESTE
BATERIA DE 36 AtÉ 50A/h	100A	VOLTAGEM DA BATERIA ACIMA DE 10,5V
BATERIA DE 51 AtÉ 100A/h	200A	
BATERIA DE 101 AtÉ 150A/h	300A	
BATERIA DE 151 AtÉ 200A/h	400A	
BATERIA DE 201 AtÉ 250A/h	500A	

Se o diagnóstico for " RECARREGAR E TESTAR " : recarregue a bateria e repita o teste. Se este diagnóstico se repetir, a bateria estará danificada.



3 - Como testar o sistema de carga do veículo e checar as condições do motor de arranque

Com o veículo desligado, conecte o aparelho na bateria de acordo com a polaridade. Verifique a voltagem da bateria. Acione a partida do veículo mantendo-o em ponto morto, e verifique simultaneamente a voltagem da bateria, a voltagem não pode ser inferior a 10,6V (se a voltagem for maior ou igual a 10,6V significa que o motor de arranque e a bateria do veículo estão em boas condições).

Agora acelere o veículo, simultaneamente verifique se a voltagem está aumentando e compare com a tabela abaixo:

Voltagem da bateria com o veículo ligado	DIAGNÓSTICO DO SISTEMA ELÉTRICO	
ENTRE 13,5V e 14,5V	ALTERNADOR OK	Durante a aceleração, a voltagem deve atingir no máximo 14,5V
ABAIXO DE 13,5V	ALTERNADOR COM PROBLEMAS CARGA FRACA	Desligue todos os acessórios: lâmpadas, som, ar, etc. E acelere o veículo. Se a voltagem não aumentar o alternador pode estar fraco. Teste a bateria e revise os componentes do alternador
ACIMA DE 14,5V	ALTERNADOR COM PROBLEMAS SOBRE CARGA NA BATERIA	Se durante a aceleração a voltagem aumentar acima de 14,5V, o alternador deve ser revisado, pois há risco de a bateria explodir devido a sobrecarga.

ESCALA PARA TESTE DE BATERIA



ESCALA PARA TESTE DO ALTERNADOR

